

Digitální váha na chladiva

testo 560i - Digitální váha na chladiva
s Bluetooth a inteligentním ventilem
pro automatické plnění chladicích
systémů a tepelných čerpadel

Automatické a přesné plnění chladiva podle cílového přehřátí,
podchlazení a hmotnosti díky inteligentnímu ventilu*.

Bezdrátové Bluetooth spojení a ovládání přes servisní přístroje
Testo a aplikaci testo Smart App.

Okamžitý přehled o všech naměřených hodnotách při plnění
chladiva a ukládání naměřených dat do aplikace testo Smart App.

Praktická díky kompaktnímu pouzdru, nízké hmotnosti,
praktické rukojeti a robustní tašce přes rameno.

Kompatibilní s digitálními servisními přístroji
testo 557s/550s/550i a testo 557/550.



Bluetooth
+ aplikace

Aplikace testo Smart App
zdarma ke stažení



Nová bezdrátová váha na chladiva testo 560i spolu
s inteligentním ventilem přináší revoluci v plnění chladicích
systémů a tepelných čerpadel. Díky kombinaci testo 560i
s ventilem, digitálním servisním přístrojem testo a/nebo
s aplikací testo Smart App doplníte chladicí systémy
a tepelná čerpadla automaticky, a ještě rychleji a přesněji
než kdy předtím. Můžete si vybrat ze tří automatických
programů podle cílového přehřátí, podchlazení nebo
hmotnosti chladiva. V servisním přístroji Testo nebo
v aplikaci testo Smart App jednoduše zvolíte plnicí program,
zadejte cílovou hodnotu a váha na chladivo testo 560i

s inteligentním ventilem udělá zbytek za Vás.

Vaše výhody: úspora času na dokončení dalších prací a také
bezchybné a přesné plnění systémů.

Váha a ventil se automaticky připojí přes Bluetooth
k servisnímu přístroji a aplikaci ve Vašem chytrém telefonu
nebo tabletu.

To Vám umožňuje flexibilitu i ve stísněných podmínkách.

Díky kompaktnímu a robustnímu pouzdru, nízké hmotnosti
a praktické rukojeti je váha obzvláště praktická.

Údaje pro objednání

testo 560i v sadě


testo 560i v sadě, váha a ventil
vč. tašky přes rameno a baterií



Obj. číslo 0564 2560

testo 560i

Váha testo 560i
vč. tašky přes rameno
a baterií



Obj. číslo 0564 1560

Ventil na chladiva

Bluetooth ventil
pro váhu testo 560i vč. baterií



Obj. číslo 0560 5600

Příslušenství	Obj. číslo
Taška přes rameno testo 560i, rozměry 32,4x30,7x12,3 cm (Š/H/V)	0516 1000

Aplikace testo Smart App



Aplikace testo Smart App

- Pro všechna použití testo 560i – od měření po dokumentaci
- Průvodce programy pro testo 560i s Bluetooth ventilem pro automatické plnění chladiva podle cílové hodnoty (přehřátí, podchlazení, hmotnost, manuální)
- Kompatibilní se všemi měřicími přístroji Testo s podporou Bluetooth pro klimatizační/chladicí systémy a tepelná čerpadla
- Chybám při měření lze snadno předejít díky menu, která nabízejí optimální podporu, např. pro přehřátí a podchlazení
- Rychlá analýza díky jasné prezentaci hodnot (grafické a tabulkové)
- Vytvářejte přímo na místě digitální zprávy o měření ve formátu PDF/CSV včetně fotografií a ihned je odešlete e-mailem



Nyní zdarma
ke stažení

Pro Android a IOS



Technická data

testo 560i	
Měřicí rozsah	0 až 100 kg
Přesnost (+22 °C, ± 1 digit)	Provozní teplota -5 °C až +25 °C: ≤ ±(10 g + 0,03 %rdg) (0 až 30 kg) ≤ ±(10 g + 0,05 %rdg) (30 až 100 kg) jiná pracovní teplota: ≤ ±20 g (0 až 10 kg) ≤ ±(10 g + 0,15 %rdg) (10 až 100 kg)
Rozlišení	0,01 kg
Okolní vlhkost	0 až 80 %RV
Všeobecná technická data	
Připojení	Bluetooth 4.2
Dosah Bluetooth®	>30 m bez překážek
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Skladovací teplota	-10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Rozměry	310 x 287 x 58 mm
Hmotnost	4,36 kg (vč. baterií a tašky)
Třída krytí	IP44
Typ baterií	4 AA alkalické baterie
Životnost baterií	> 70 h při +25 °C

Ventil na chladiva	
Okolní vlhkost	0 až 80 %RV
Nejvyšší pracovní přetlak	35 bar
Všeobecná technická data	
Připojení	Bluetooth 4.2
Dosah Bluetooth®	>50 m bez překážek
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Skladovací teplota	-10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Rozměry	95 x 119 x 47 mm
Hmotnost	0,57 kg vč. baterií
Třída krytí	IP54
Typ baterie	9,0 V alkalická baterie (6LR61)
Životnost baterie	>60 h + 3000 činností ventilu

Kompatibilní servisní přístroje Testo

testo 550s

Chytrý digitální servisní přístroj s Bluetooth a 2cestným blokem ventilů

např. testo 550s Chytrá sada
(obj. číslo 0564 5502)



testo 557s

Chytrý digitální servisní přístroj s Bluetooth a 4cestným blokem ventilů

např. testo 557s Chytrá sada pro vakuum
(obj. číslo 0564 5571)



testo 550i

Aplikací ovládaný digitální servisní přístroj s Bluetooth a 2cestným blokem ventilů

např. testo 550i Chytrá sadě
(obj. číslo 0564 3550)



Již není k dispozici:

testo 550*

Digitální servisní přístroj s Bluetooth pro chladicí systémy a tepelná čerpadla




testo 557*

Digitální servisní přístroj s Bluetooth pro uvedení do provozu, servis a údržbu



* Váha a servisní přístroje testo 550/557 jsou propojeny přes aplikaci testo Smart App.

Všecké změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.
1981 0924/cz/03/2022

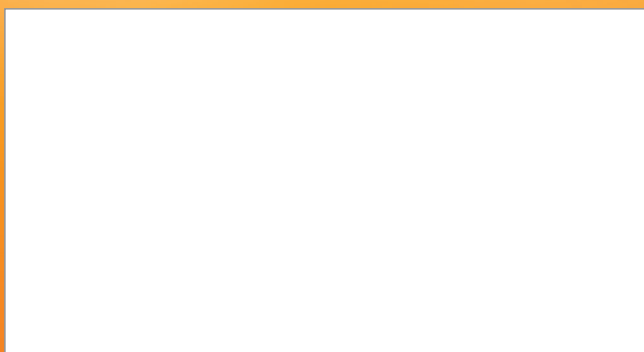

Testo Česká republika
Jinonická 80
158 00 Praha 5
Telefon: 222 266 700
Telefax: 222 266 748
e-mail: info@testo.cz